PORTES SECTIONNELLES INDUSTRIELLES

CHOISISSEZ VOTRE TABLIER SELON VOS ENVIES

Industriel Stucco ligné: IL









Industriel Micro Rainuré: IMR





Revêtement PLASTISOL haute résistance contre :







Industriel Stucco Ligné: IL





80 mm



40 mm

Tous nos panneaux sont disponibles dans les 200 nuances RAL (panneaux IL 40 mm ou 80 mm et IMR)

Caractéristiques	ISOTEC	THERMOTEC
Économie d'énergie (thermique)	U = 0,51 K/M ² K	U = 0,24 K/M ² K
Protection sonore (réduction acoustique)	25 dB	25 dB
Hauteur des sections	610 ou 500 mm	610 mm
Dimensions maxi	7000 x 6000 mm	7000 x 6000 mm
Retombée de linteau mini	215 mm	245 mm





www.fermitech.fr







FERMIPOSE partenaire de



INDUSTRIE

Portes sectionnelles industrielles

ISOTEC THERMOTEC




LA FERMETURE **INDUSTRIELLE**

- **D** PANNEAUX ISOLANTS 40 OU 80 MM
- 1 LUMINOSITÉ GRÂCE AUX SECTIONS VITRÉES OU HUBLOTS
- **1** ADAPTATION À TOUS LES CHANTIERS
- 1 NOMBREUSES OPTIONS INNOVANTES





ISOTEC & THERMOTEC : LES Đ QUI FONT LA DIFFÉRENCE

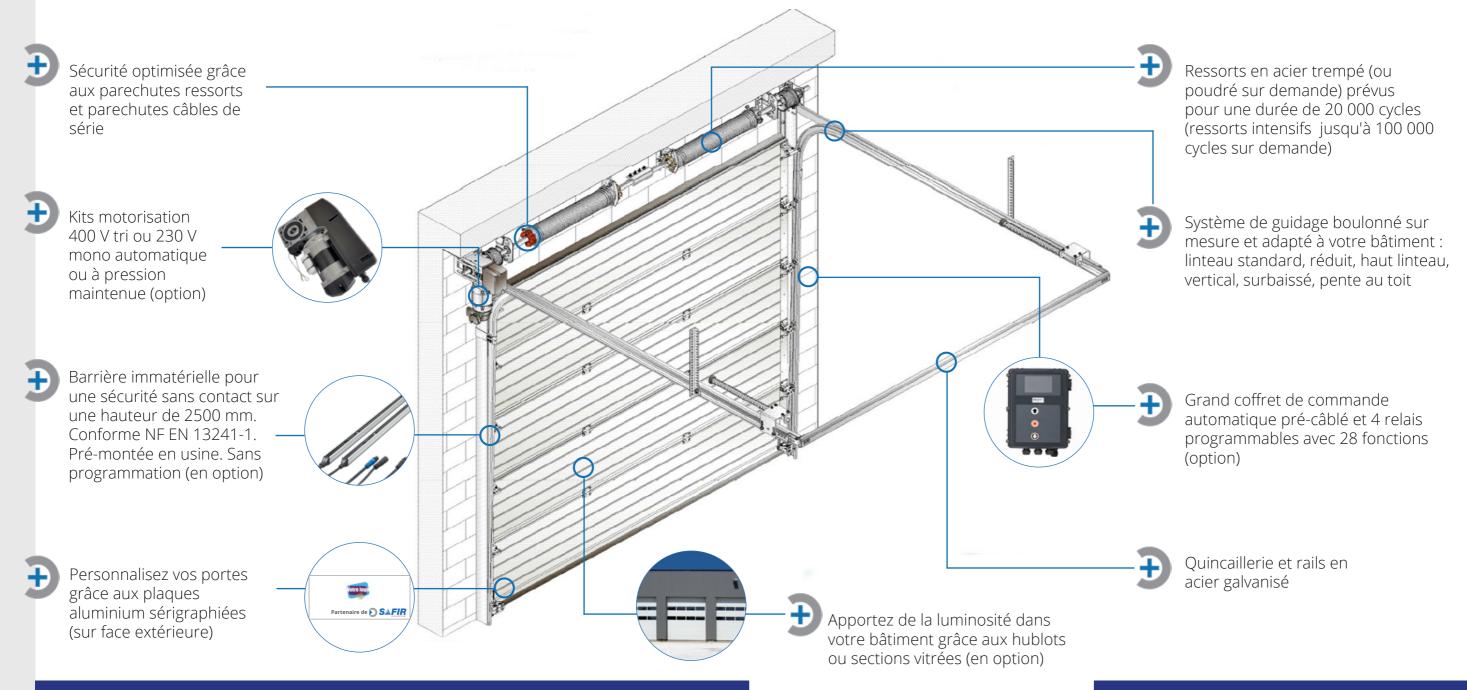

Renforcez l'isolation thermique de votre bâtiment avec la SAFIR Thermotec







Avec ses panneaux isolants de 80 mm, la SAFIR Thermotec offre une isolation acoustique et thermique particulèrement appréciée dans les industries agro-alimentaires

DES OPTIONS POUR TOUS LES BESOINS

- Portillon intégré ou adjacent épaisseur 40 mm pour faciliter la circulation piétonne
- Onduleur pour manoeuvre de secours en cas de coupure de courant
- Tirettes, émetteurs 1 ou 2 fonctions sans fil et sans pile
- Quincaillerie et rails Inox ou traitement anti-corrosion laquage epoxy