



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

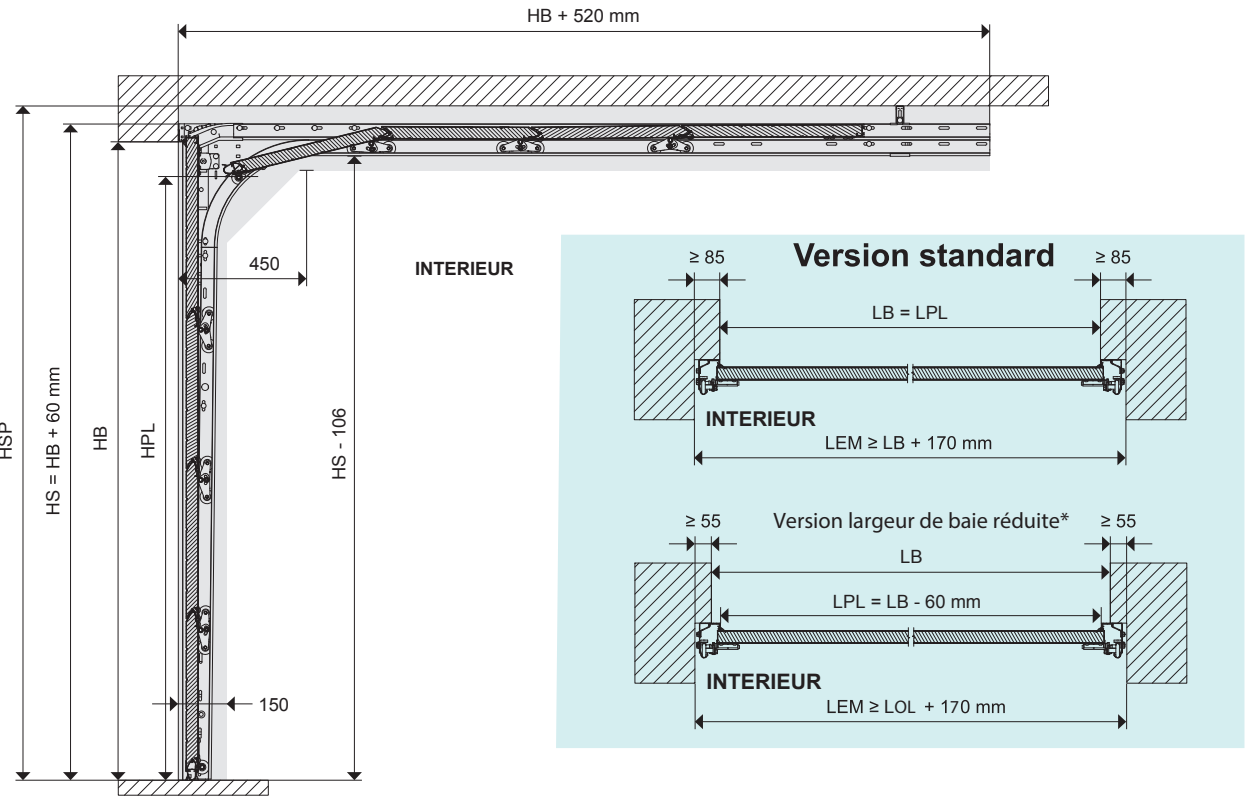

|            |                          |
|------------|--------------------------|
| <b>HB*</b> | Hauteur de baie libre    |
| <b>RL</b>  | Retombée de linteau      |
| <b>HS</b>  | Hauteur système          |
| <b>HSP</b> | Hauteur sous plafond     |
| <b>HPL</b> | Hauteur de passage libre |
| <b>LB</b>  | Largeur de baie libre    |
| <b>LPL</b> | Largeur de passage libre |
| <b>LEM</b> | Largeur entre murs       |

\*Cette configuration permet l'installation de la porte sans pré-cadre lorsque HSP ou LEM sont insuffisantes

|  |                   |                                                        |                                                        |
|--|-------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
|  | HSP = HB + 90 mm  |                                                        |                                                        |
|  |                   | Config. standard                                       | Config. HB réduite*                                    |
|  | HSP = HB + 120 mm | RL mini 90 mm<br>HPL = HB - 10 mm<br>avec bloque porte | RL mini 60 mm<br>HPL = HB - 40 mm<br>avec bloque porte |
|  |                   | RL mini 120 mm<br>HPL = HB - 10 mm                     | RL mini 90 mm<br>HPL = HB - 40 mm                      |

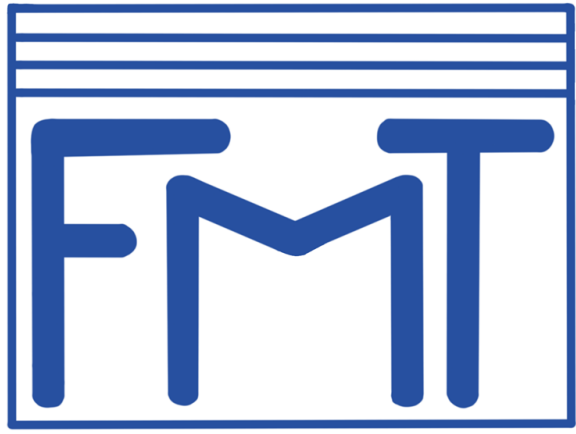

[www.fermitech.fr](http://www.fermitech.fr)



SAFIR fait partie du groupe ACCÉDIA, acteur français majeur sur les marchés de la sécurité électronique, intrusion, contrôle d'accès, vidéo protection, détection incendie, automatismes et fermetures collectives et industrielles.



**FERMITECH**  
partenaire de



HABITAT

Porte sectionnelle résidentielle **RUMBA**

PORTE SECTIONNELLE À REFOULEMENT AU PLAFOND



LA PORTE  
QUI OPTIMISE  
VOTRE BAIE

- + JUSQU'À 4750 MM DE LARGE
- + ENCOMBREMENTS RÉDUITS
- + FACILE ET RAPIDE À POSER
- + CHOIX D'OPTIONS ÉTENDU



[www.fermitech.fr](http://www.fermitech.fr)



# PORTE RUMBA


+ Un système de guidage résistant pensé pour la simplicité et la rapidité de pose




+ Joints à lèvres montés autour la porte renforcent l'isolation thermique

+ Réduisez votre consommation énergétique grâce aux panneaux isolés de 40 mm d'épaisseur et aux joints d'étanchéité.

+ Double galet tandem = silence assuré

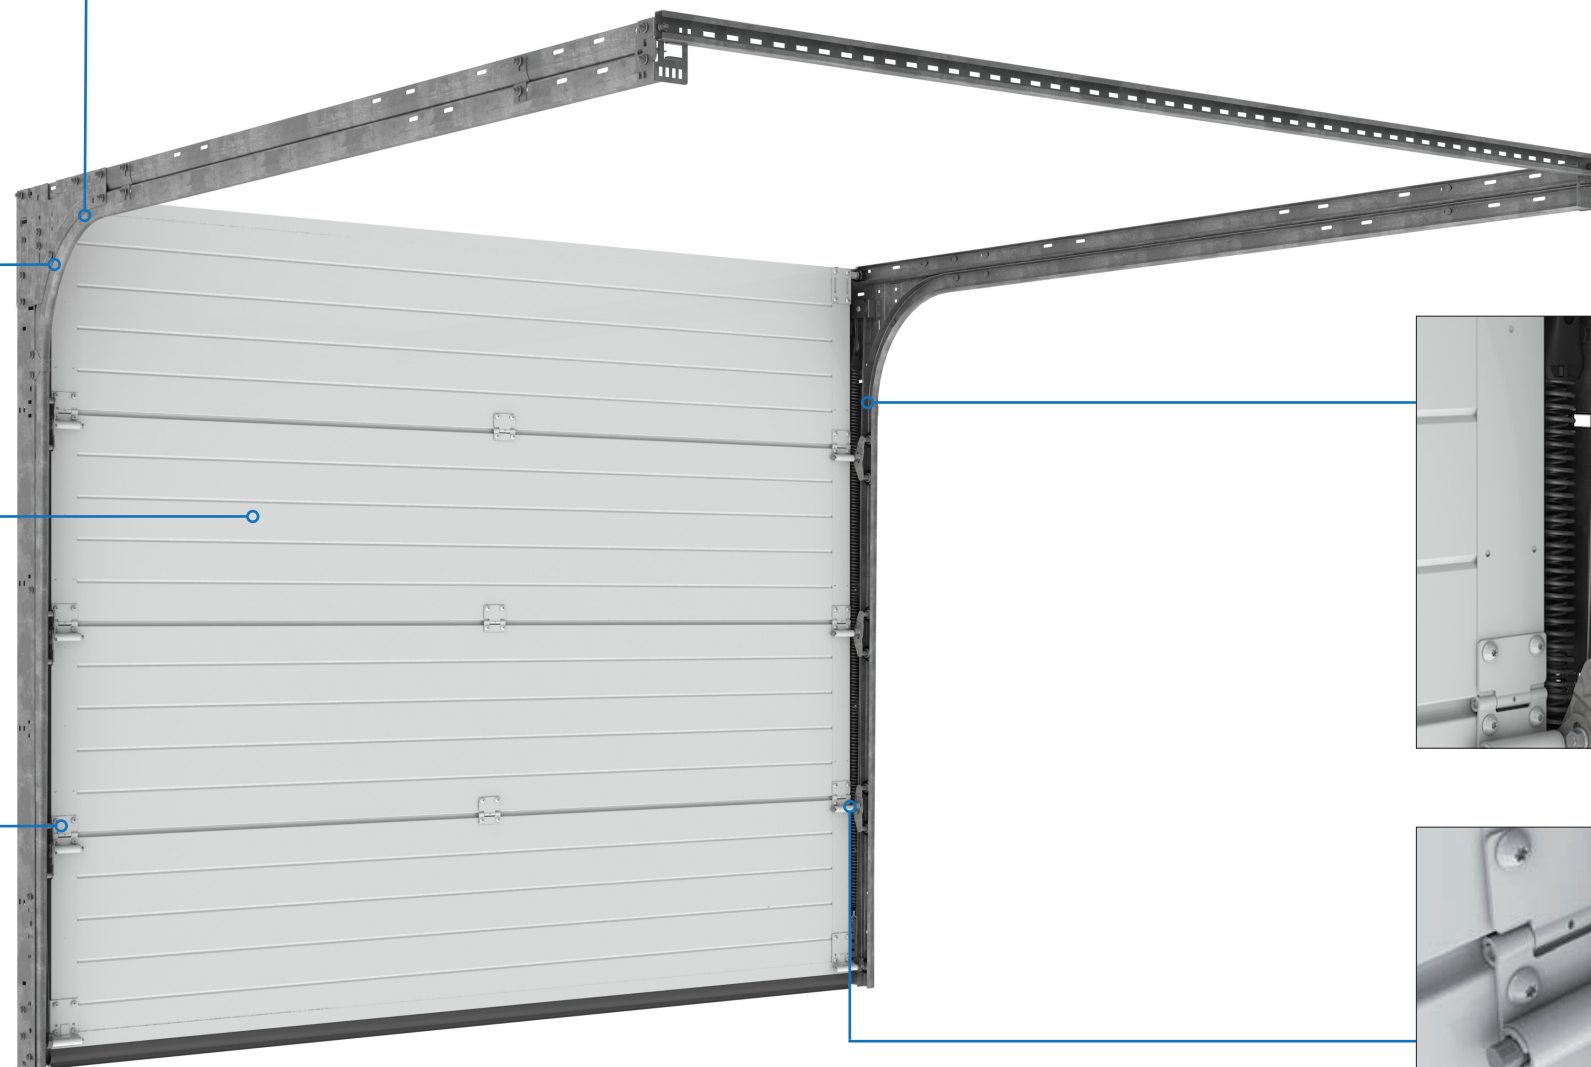

+ Ressorts de traction duplex intégrés dans les rails verticaux libèrent l'espace au niveau du linteau.

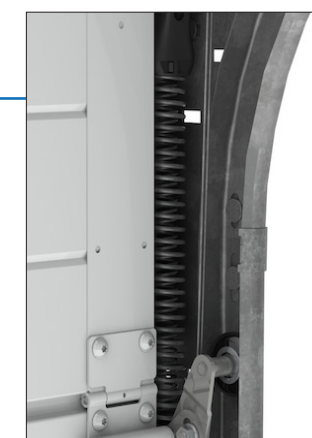


+ La quincaillerie est peinte en blanc pour s'intégrer parfaitement à la couleur intérieure de la porte.




## Les options incontournables

### Une pose simplifiée



Profilés de linteau et d'écartement boulonnés formant un précadre temporaire




Joints double lèvres plus large permettant une réduction des écoinçons et de la retombée de linteau nécessaire




Contrôle des diagonales réalisable par un seul technicien

### Nouvelles options



Sabot de finition rails verticaux pour limiter les risques de corrosion

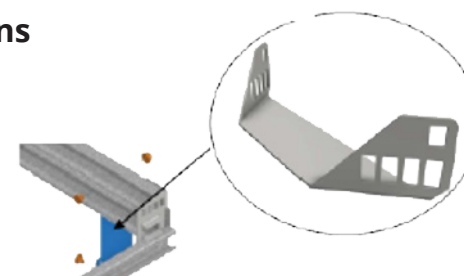

Plaque de parallélisme pour un réglage simplifié des rails horizontaux



+ Ses ressorts latéraux font de la SAFIR Rumba la porte idéale pour les espaces de faible hauteur.

+ En plus d'être adaptable à la plupart des configurations, cette porte économique a aussi été conçue pour une pose intuitive et rapide.

+ Largeur maximum : 4750 mm  
Hauteur maximum : 3000 mm  
Poids maximum de la porte : 130 kg.