

ENTRE LUMIÈRE, DISCRÉTION ET SÉCURITÉ...



Vitrage simple PMMA ou polycarbonate  
Vitrage double PMMA, polycarbonate ou mixte



Vitrage alvéolaire polycarbonate 16 mm (Macrolon®)



Verre de sécurité Séristol épaisseur 4 mm



Transparent fumé



Transparent gris



Translucide blanc (satin)




Translucide à effet

CHOISISSEZ VOTRE TABLIER SELON VOS ENVIES

Industriel Stucco ligné : IL




Industriel Micro Rainuré : IMR



Caractéristiques	
Protection sonore (réduction acoustique)	25 dB
Hauteur des sections	de 450 à 750 mm
Dimensions maxi*	7 000 x 6 000 mm
Retombée de linteau mini	215 mm

\* Poids tablier maximum : 700 kg

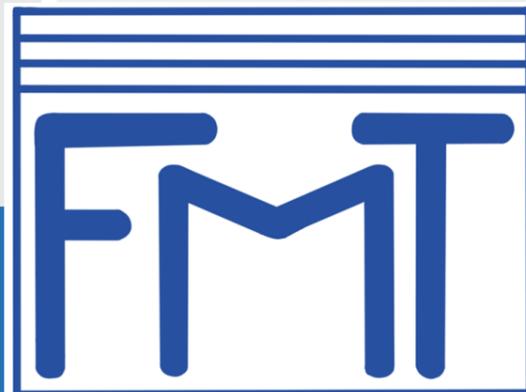

[www.fermitech.fr](http://www.fermitech.fr)



SAFIR et SAFIR Industrie font partie du Groupe ACCÉDIA, acteur français majeur sur les marchés de la sécurité électronique, intrusion, contrôle d'accès, vidéo protection, détection incendie, automatismes, équipements scéniques et fermetures collectives et industrielles.



**FERMITECH**  
partenaire de



INDUSTRIE

Porte sectionnelle industrielle

CRISTAL

SECTIONS VITRÉES



LA PORTE  
"LUMIÈRE"

- + PANNEAUX ISOLANTS 40 MM
- + LUMINOSITÉ GRÂCE AUX SECTIONS VITRÉES AU CHOIX
- + ADAPTATION À TOUS LES CHANTIERS
- + NOMBREUSES OPTIONS INNOVANTES




[www.fermitech.fr](http://www.fermitech.fr)



# CRISTAL : LES + QUI FONT LA DIFFÉRENCE

- + Système de guidage boulonné sur mesure et adapté à votre bâtiment :** linteau standard, réduit, haut linteau, vertical, surbaissé, pente au toit
- + Ressorts en acier trempé (ou poudré sur demande) prévus pour une durée de 20 000 cycles (ressorts intensifs jusqu'à 100 000 cycles sur demande)**
- + Barrière immatérielle (option) pour une sécurité sans contact sur une hauteur de 2500 mm. Conforme NF EN 13241-1. Pré-montée en usine. Sans programmation.**
- + Personnalisez vos portes grâce aux plaques aluminium sérigraphiées (sur face extérieure)**
- + Sécurité optimisée grâce aux parachutes ressorts et parachutes câbles de série**
- + Kits motorisation 400 V tri ou 230 V mono automatique ou à pression maintenue (option)**
- + Grand coffret de commande automatique pré-câblé et 4 relais programmables avec 28 fonctions (option)**
- + Quincaillerie et rails en acier galvanisé**

## Des options pour répondre à tous vos besoins



Portillon intégré à seuil standard ou réduit



Porte de service à simple ou double vantaux



Full Vision sans meneau intermédiaire



Remplissage en tôles aluminium pleines ou perforées



Onduleur pour manoeuvre de secours en cas de coupure de courant



Quincaillerie et rail Inox ou traitement anti-corrosion laquage Epoxy