


MONTE-MATERIAUX

Nos monte-matériaux sont spécialement conçus pour monter, verticalement, des produits difficiles à déplacer à la main. Ils répondent à la directive machine 2006/42/CE.

Ils doivent être installés de sorte à ce que l'opérateur ait une vue permanente sur la charge à déplacer (un seul poste de commande, du type homme mort).

Le panier en position basse est à 53 cm du sol pour faciliter son chargement manuel.

Il s'élève le long d'un mât monobloc grâce à une chaîne d'entraînement couplée à un motoréducteur électrique.

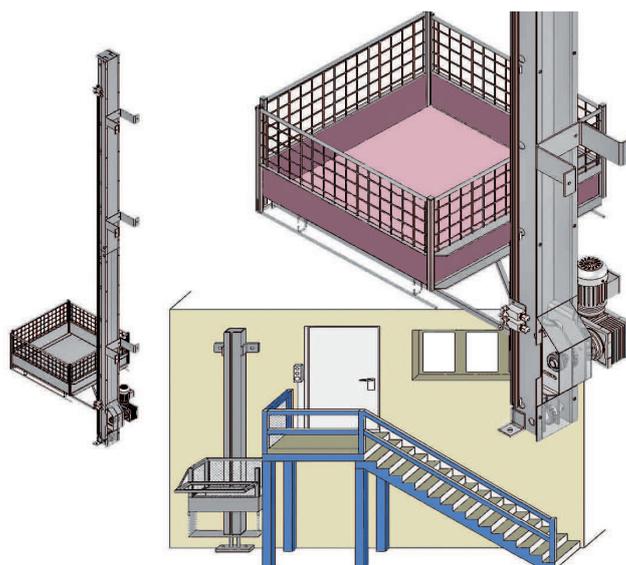

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Charge maximum :
MM 0,15 : 150 Kg - MM 0,25 : 250 Kg
- Dimensions hors tout standard du panier :
800 x 800 mm - hauteur 400 mm
- Hauteur du mât 2 à 6 mètres selon la version - Vitesse d'élévation : 5,5 m/min.
- Chaîne de levage de type européenne
- Commandes par boîte à boutons - Tension : (TBT) 24 V alternatif 50 Hz
- Alimentation électrique : 400 V Tri (3 P+T) ou 230 V Tri (3P + T) sur demande
- Puissance moteur : 0,55 kW - 0,75 kW suivant version
- Finition peinture polyuréthane :
 - mâts gris RAL 7016 -
 - plateau bleu RAL 5010

SECURITE

- Cadre de sécurité sous panier, alerte par contact physique
- Tension des commandes : (TBT) 24 V alternatif 50 Hz
- Sécurité antichute assurée par motoréducteur frein
- Vitesses de montée et de descente constantes quelle que soit la charge



OPTIONS (liste non exhaustive)

- Galvanisation à chaud
- Chaîne nickelée
- Côté d'ouverture du panier
- Dimensions panier



SPECIALISTE ELEVATEURS MONTE-CHARGES PMR

FERMITECH

10 zone artisanale des
Granges, 38140
CHARNECLES

Tél: 06 62 45 44 99
Fixe: 04 76 66 43 12

www.fermitech.fr