



Encombrements PV180
en version moteur et coffret à droite

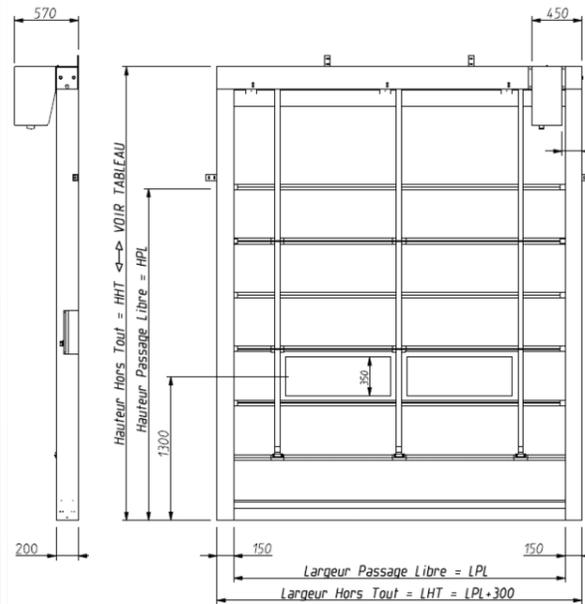


HPL<=	HHT=HPL+
4250	1200
3250	1100
2250	1000

Encombrements PV420
en version moteur et coffret à droite

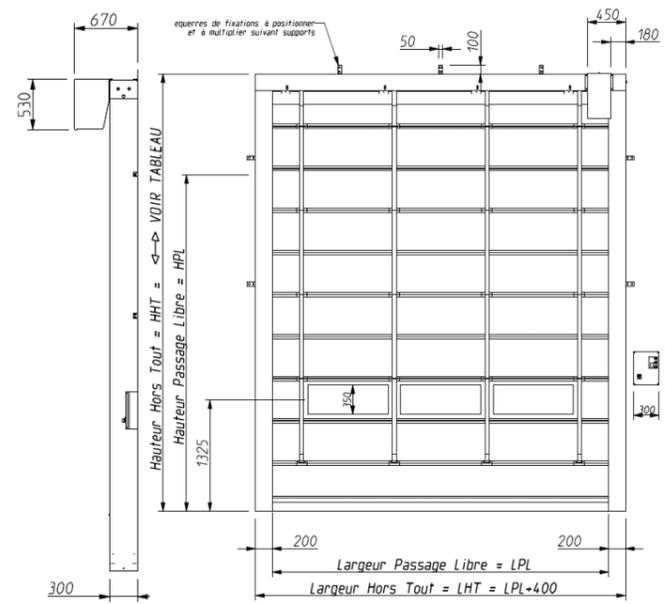

HPL<=	HHT=HPL+
6000	1350
5250	1250
4250	1200
3250	1100
2250	1000

Caractéristiques	PV180	PV420
Dimensions maxi passage libre	L 4000 x H 4250	L 7000 x H 6000
Bâche	900 g/m ²	900 g/m ²
Bande de visibilité	1 rangée en standard	
Vitesse d'ouverture	Environ 1 m/s	
Fins de course	Électroniques	
Alimentation	400 ou 230 V Tri Protection 10A	
Fréquence d'utilisation	Jusqu'à 1500 / 24 H	

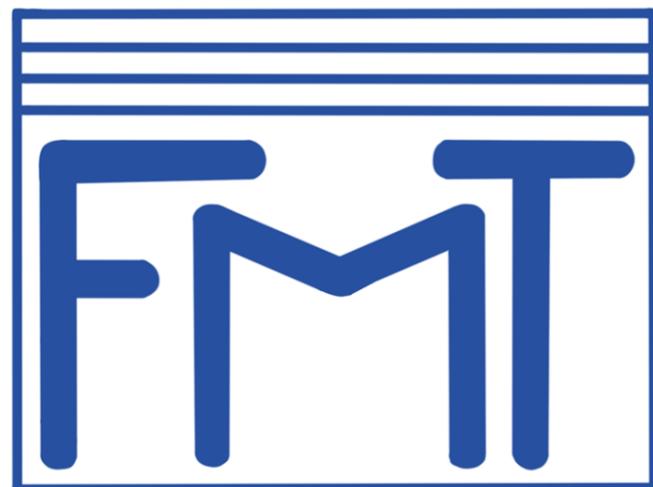

Portes rapides à empilement

PLANEVITE **PV 180 & PV420**

USAGE INTÉRIEUR / EXTÉRIEUR



LA PORTE
DE MANUTENTION
INDUSTRIELLE

- + GRANDES DIMENSIONS
- + TENUE AUVENT
- + FIABLE ET ROBUSTE
- + TABLIER MODULAIRE

PORTE PLANEVITE : les + qui font la différence

+ Châssis autoportant acier thermolaqué avec traitement anti-corrosion garantissant robustesse et durée de vie.
Couleur au choix en standard

+ Possibilité de changer un module du tablier sans changer l'ensemble

+ Sécurité palpeur radio en cas de contact avec un obstacle

DES OPTIONS HAUT DE GAMME

- Motorisation à variation de vitesse
- Remontage de secours électrique par onduleur
- Grille moustiquaire
- Toile anti-effraction
- Toile isolée double peau

+ Tablier en toile 900 g/m²

+ Choix de 15 nuances RAL en standard



+ Transmission moteur par pignon-chaîne haute performance
Motorisation haut de gamme en façade permettant gain de place et gain de temps en cas de maintenance

+ Grand coffret électronique garantissant une accessibilité maximum ainsi que l'accueil des accessoires de commandes
Afficheur état de la porte
Coupure de l'alimentation par sectionneur

+ Possibilité d'intégrer votre logo

+ Une tenue au vent Classe 4 : jusqu'à 170 km/h (soit 1375 Pa)