

**FERMITECH**  
partenaire de



Portes rapides à enroulement

# PLANECLAIR **PE 100 & PE 100 +**

USAGE INTÉRIEUR / INTÉRIEUR



**LA PORTE  
100% MODULABLE**

- ⊕ SÉCURITÉ SANS CONTACT
- ⊕ FIABLE ET ROBUSTE
- ⊕ ENTRETIEN FACILITÉ
- ⊕ ENTIÈREMENT PERSONNALISABLE



[www.fermitech.fr](http://www.fermitech.fr)



# PORTE PLANECLAIR : les + qui font la différence


+ Éléments de fixations réglables permettant une pose facile



+ Châssis autoportant aluminium brut garantissant robustesse, légèreté et anti-corrosion



+ Barrière immatérielle intégrée pour plus de sécurité

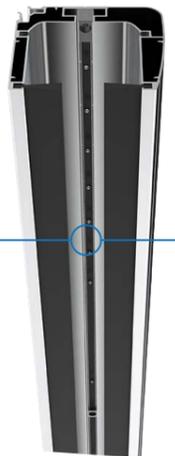

+ Personnalisez vos portes grâce à l'impression numérique

+ Tablier en toile 900 grs/m<sup>2</sup>  
Une bande de visibilité en standard sur la version PE100+  
Choix de 15 nuances RAL en standard  
Bâche moustiquaire en option



+ Capot traverse\*

+ Capot moteur\*

+ Grand coffret électronique garantissant une accessibilité maximum ainsi que l'accueil des accessoires de commandes  
Afficheur état de la porte  
Coupe de l'alimentation par sectionneur

+ Possibilité d'intégrer votre logo

+ Réversibilité de l'automatisme gauche-droite possible directement lors de la pose sur le chantier

+ Ossature : choix parmi 200 nuances RAL

## DES OPTIONS HAUT DE GAMME


- Motorisation à variation de vitesse
- Remontage de secours électrique par onduleur

\* Disponible en standard sur la version Plus



# SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

## Encombres en version moteur et coffret à droite

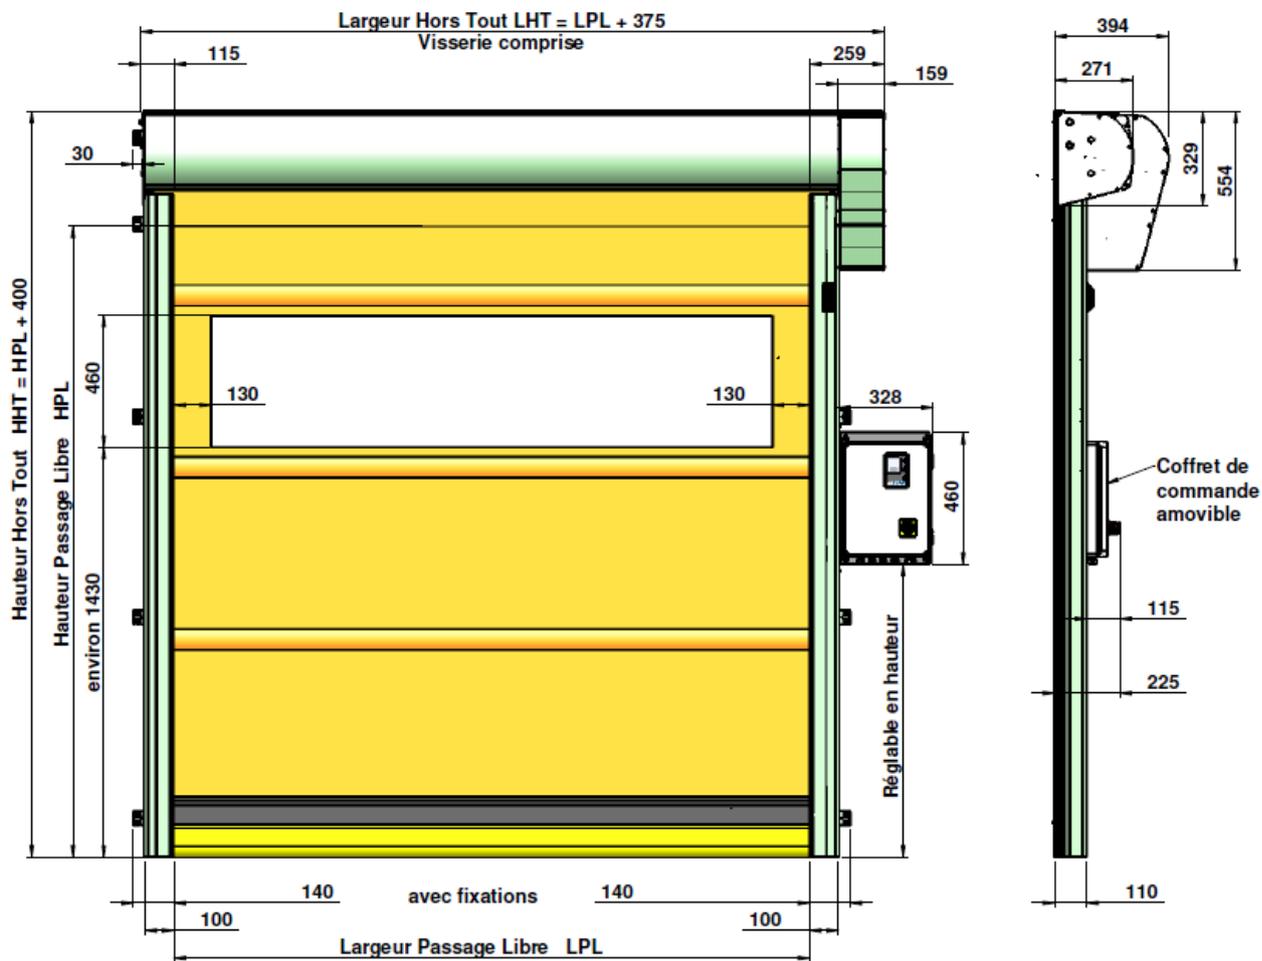

Caractéristiques	PE100	PE100 +
Dimensions maxi passage libre	Passage libre : L 3500 x H 3500 Hors tout : L = LPL + 375 - H = HPL + 400	
Bâche	900 grs/m <sup>2</sup>	900 grs/m <sup>2</sup>
Bande de visibilité	En option	x1 (hauteur 46 cm)
Vitesse d'ouverture	Environ 1 m/s	
Fins de course	Électroniques	
Alimentation	400 ou 200 V Tri Protection 10A	
Capotages	Non	Oui
Fréquence d'utilisation	Jusqu'à 1500 / 24 H	

