


MONTE-VOITURES À CISEAUX à BALDAQUIN

Nos monte voitures sont conformes à la directive machine 2006/42/CE.

Interdits au transport de personnes, ils sont conçus pour l'équipement de garages, résidences privées, etc. Ils permettent le transfert ou le stockage de 2 véhicules entre les étages, en toute sécurité et doivent être utilisés par un personnel averti.

Le plateau s'élève sous l'action de vérins hydrauliques. Parfaite stabilité et positionnement de la plateforme au niveau par verrouillage hydro-mécanique par taquets posés (vitesse réduite à l'approche du verrouillage).

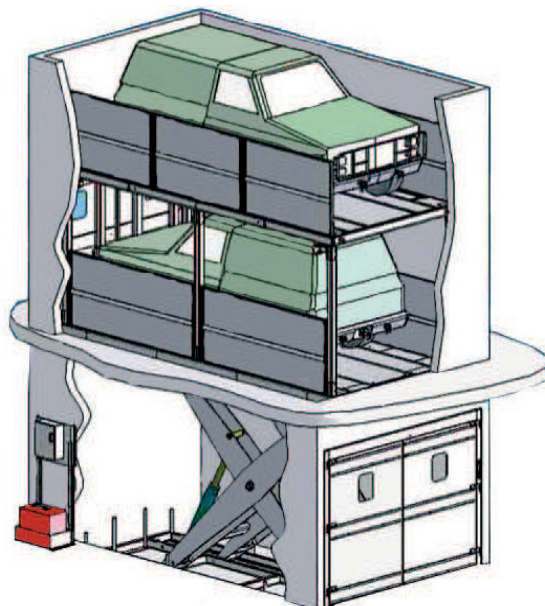

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Charge maximum : 5000 Kg
- Poids du monte-voiture à baldaquin: 7200 Kg
- Dimensions de plateau standard, en tôle larmée : 5500 mm X 3000 mm
- Course jusqu'à 3,7 m suivant modèle - Vitesse d'élévation approximative : 90 secondes
- Hauteur repliée :
 - plateau inférieur 600 mm
 - plateau supérieur 2800 mm
- Guidage latéral par galets polyuréthane - Puissance du groupe : 11 Kw
- Coffret électrique général avec indicateur de défauts et sectionneur cadenassable
- Groupe hydraulique : externe - Alimentation électrique : 400 V Tri (3 P+T) ou 230 V Tri (3P + T) sur demande
- Gaine en tôle pleine ou perforée, finition : galvanisation ou peinture - autres matières en option
- Boutons de sélection d'étage encastrés (plastron) dans les montants de chaque porte palière
- Portes asservies (battante manuelle simple ou double vantaux - coulissante articulée manuelle)
- Finition peinture polyuréthane :
 - Châssis et ciseaux : gris RAL 7016
 - Plateau : bleu RAL 5010

SECURITE

- Tension des commandes : (TBT) 24 V continu - Installation électrique conforme à la norme NF E 60204-1
- Sécurité antichute assurée par clapet anti-retour piloté électriquement sur vérins
- Circuit hydraulique équipé d'un limiteur de charge à l'élévation
- Vitesses de montée et de descente presque constantes quelle que soit la charge
- Verrouillage hydro-mécanique 4 points, aux niveaux
- Béquilles pour entretien

OPTIONS (liste non exhaustive)

- Plateaux de dimensions spéciales, en inox
- Couleur du plateau personnalisable
- Galvanisation à chaud complète du monte-voitures.
- Portes palières motorisées



SPECIALISTE ELEVATEURS MONTE-CHARGES PMR

FERMITECH


10 zone artisanale des
Granges, 38140
CHARNECLES

Tél: 06 62 45 44 99
Fixe: 04 76 66 43 12

www.fermitech.fr

PLAN DE FOSSE


MONTE-VOITURE
A CISEAUX
À BALDAQUIN

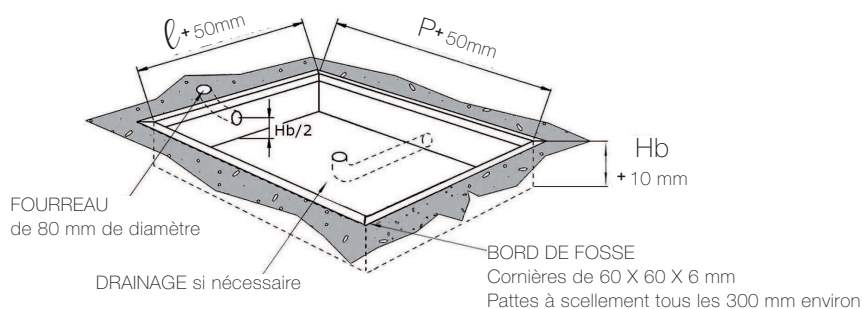

Toutes les cotes sont exprimées en mm.

Selon votre environnement ou les particularités de votre table monte-voitures, ce plan de principe peut nécessiter des adaptations.

SCHEMA de principe

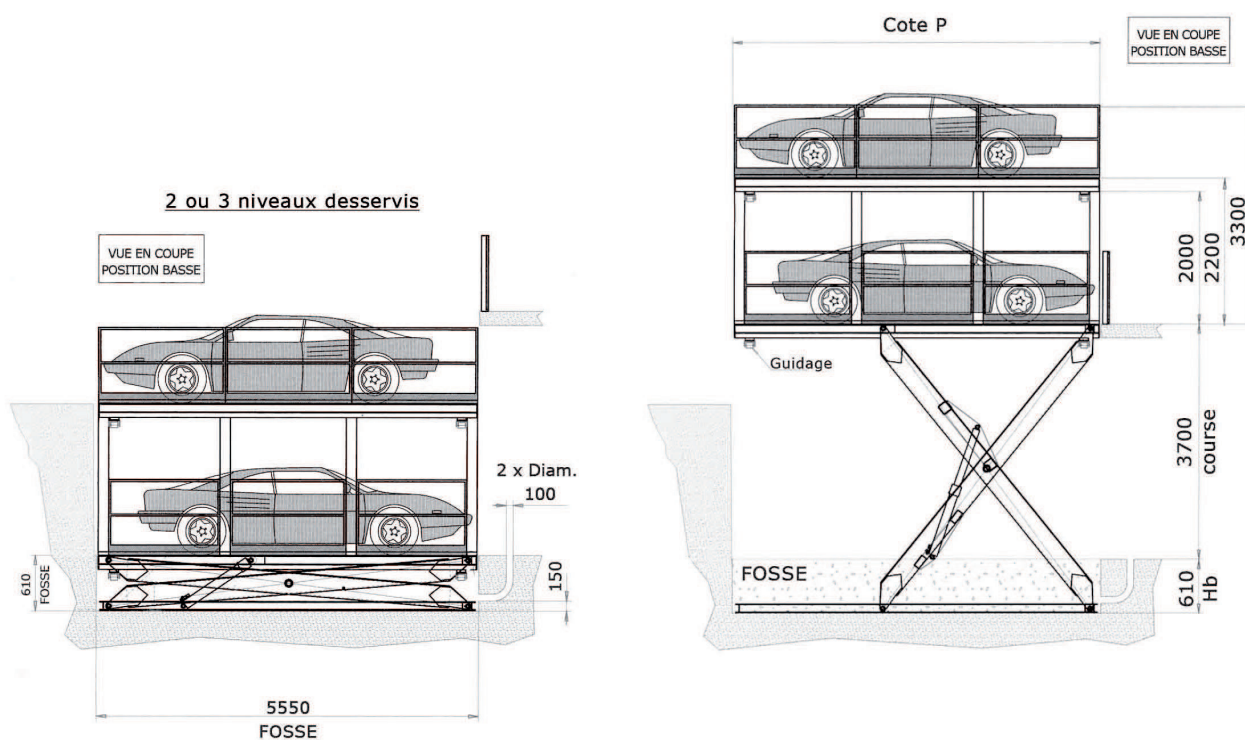

Modèle	Cote ℓ	Cote L	Cote Hb	Course
MV baldaquin	5500	3000mm	610mm	3700mm



SPECIALISTE ELEVATEURS MONTE-CHARGES PMR

FERMITECH

10 zone artisanale des
Granges, 38140
CHARNECLES

Tél: 06 62 45 44 99

Fixe: 04 76 66 43 12

www.fermitech.fr